

EAN: 6414150077951

static.oras.com/3908F





Bateria umywalkowa z zaworem spustowym i rączką natrysku Bidetta. Stała wylewka, aerator, wąż natrysku 1,5 m oraz uchwyt ścienny. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. Regulator przepływu 6 l/min.

F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytna, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zawór spustowy dźwigniowy, Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Słuchawka prysznica, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Słuchawka prysznica Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 35$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System szybkiej instalacji
- 1 rodzaj strumienia

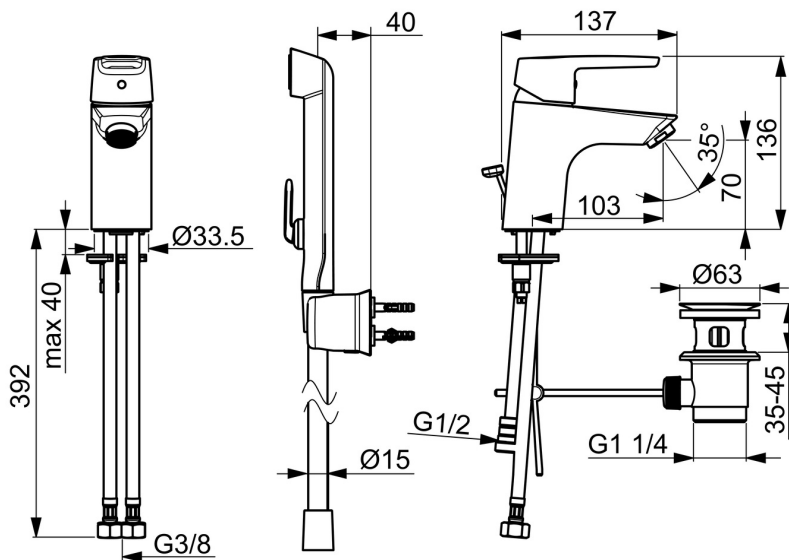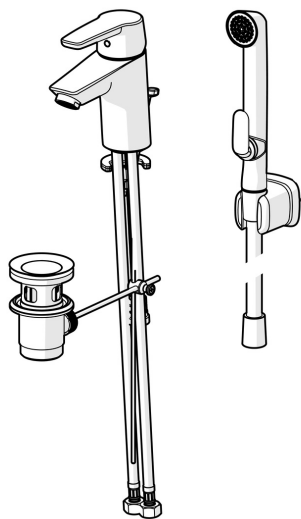

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.1 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Backflow prevention (EN1717)	HC
Materiał	Mosiądz

Przepisy prawne


EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	1413
Declaration of conformity	DoC

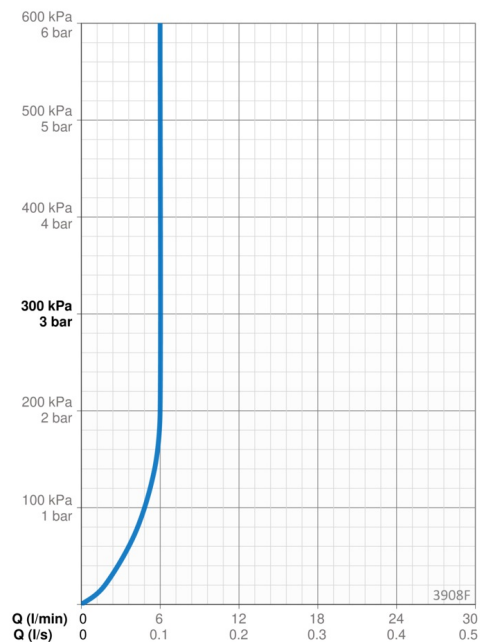

Części zamienne

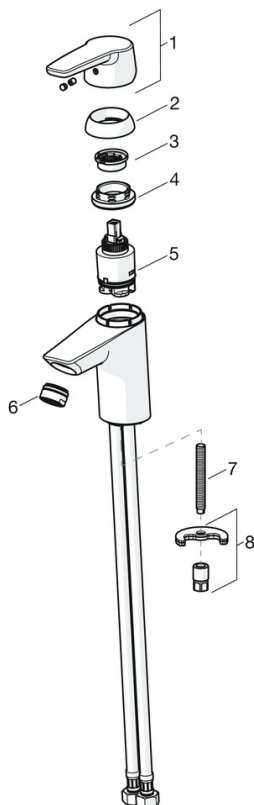

SP3910F

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia długa	201078
01	Dźwignia	1000801V
02	Nasadka ochronna	601967V
03	Ogranicznik regulacji temperatury Wycofane	601973V
04	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	1003409V
05	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	601974V
07	Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
08	Zestaw mocujący	601985V