

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 200-2000

BUFFER TANKS WITH ONE COIL 200-2000

PUFFERSPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR 200-2000



- DUŻA MOC GRZEWcza** dzięki zastosowaniu węzownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody kotłowej.
- IZOLACJA** wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbiernego polistyrenu.
- ESTETYCZNA OBUDOWA** wykonana z tkaniny typu skay. 200-400 - dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski. 500-2000 - dostępna w kolorze szarym.
- HIGH HEATING POWER** thanks to the implementation of a spiral coil pipes, with large heating surface area, which guarantee fast water heating.
- INSULATION** made of polyurethane foam, or from removable polystyrene.
- AESTHETIC HOUSING** made of leatherette. 200-400 - available in 3 colour versions: grey, red and, dark blue. 500-2000 - available in grey color.
- GROSSE HEIZLEISTUNG** dank der Verwendung eines Spiralschlangenrohrs mit großer Heizfläche, dies garantiert eine schnelle Wassererwärmung.
- WÄRMEDÄMMUNG** aus Polyurethanschaum, oder aus abnehmbaren Polystyrol.
- ÄSTHETISCHES GEHÄUSE** aus Kunstleder. 200-400 - erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau. 500-2000 - erhältlich in grau farben.


		16.200	16.300	16.400	16.500	16.600	16.800	16.1000	16.1500	16.2000	
		B-1	B-1	B-1	B-1	B-1	B-1	B-1	B-1	B-1	
Pojemność nominalna / Nominal capacity / Nennvolumen	L	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000	
Wężownica dolna / Lower coil	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	0,9	1,4	1,4	1,9	1,9	2,8	3,4	3,7	4,3
Unteres	Pojemność / Capacity / Volumen	L	4,2	7,0	7,0	9,7	9,7	14,3	17,3	18,7	22,3
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters		95 °C / 3 Bar									
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy / Coil maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Schlangenrohrs		95 °C / 6 Bar									
Izolacja / Insulation / Isolierung		PUR				Zdejmowana / Removable / Abnehmbar					
Waga / Weight / Gewicht	kg	79	112	128	147	163	219	247	315	350	
Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse		C	C	C	C	C	C	C	C	C	

ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 200-2000

BUFFER TANKS WITH ONE COIL 200-2000

PUFFERSPEICHER MIT EINEM SCHLANGENROHR 200-2000

Widok z góry / top view / Blick von oben

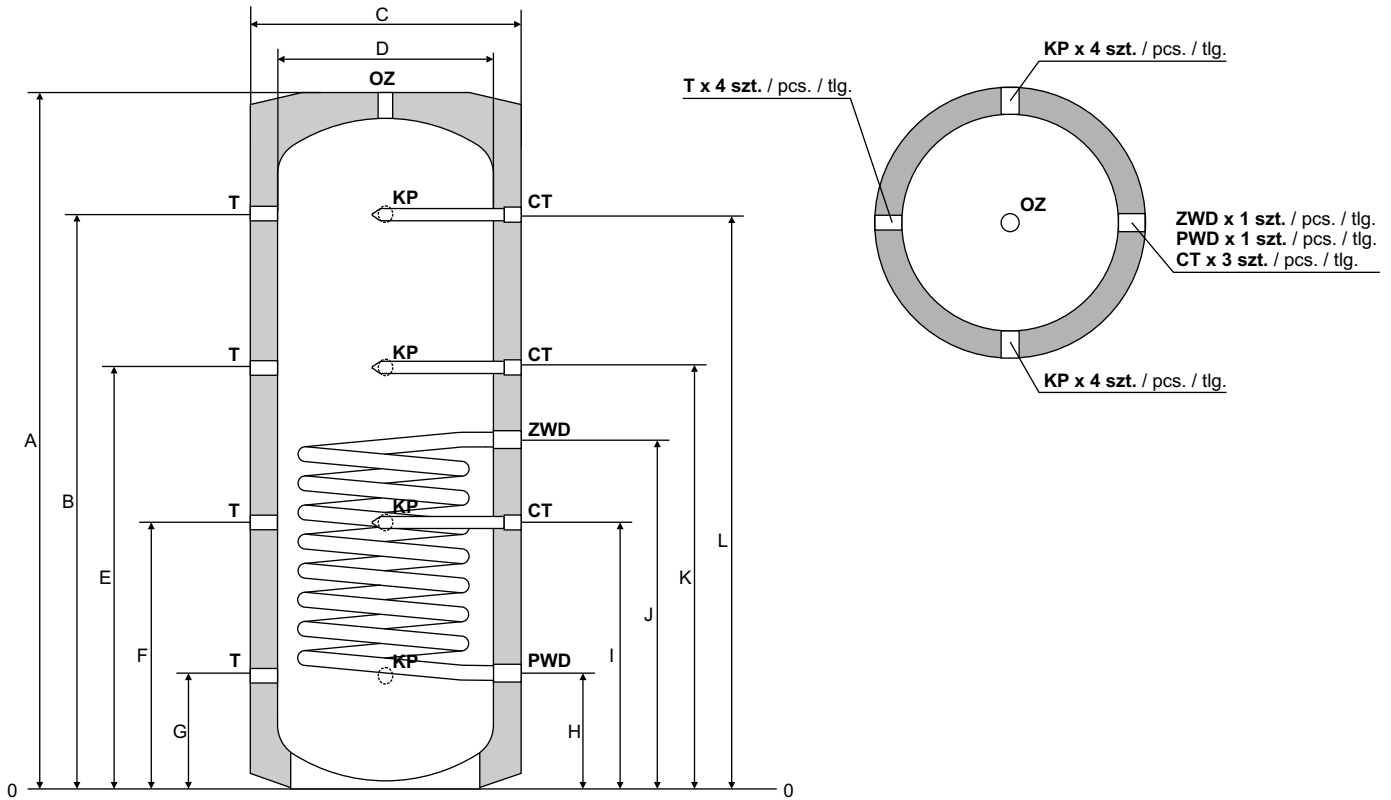

KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Anschlussstutzen	G 6/4" W/F
T	Wejście na termometr / Input for Thermometer / Eingang zum thermometer	G 3/4" W/F
OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Tankentlüftung	G 6/4" W/F
ZWD	Zasilanie wężownicy dolnej / Lower coil inlet / Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 1" W/F
PWD	Powrót z wężownicy dolnej / Lower coil outlet / Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 1" W/F
CT	Tuleja na czujnik temp. / Pipe for temperature sensor / Buchse für Temperaturfühler	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
16.200B-1	1250	1010	600	500	740	465	190	190	465	630	740	1010
16.300B-1	1560	1270	650	550	930	590	250	250	590	665	930	1270
16.400B-1	1700	1400	650	550	1020	640	260	260	640	900	1020	1400
16.500B-1	1770	1495	810	650	1075	655	240	240	655	910	1075	1495
16.600B-1	2070	1795	810	650	1280	760	240	240	760	910	1280	1795
16.800B-1	1890	1589	960	800	1156	723	290	290	723	1040	1156	1156
16.1000B-1	2180	1750	960	800	1255	760	260	260	760	1160	1240	1750
16.1500B-1	2220	1853	1200	1000	1337	821	305	305	821	1255	1337	1853
16.2000B-1	1990	1588	1400	1200	1172	756	340	340	756	890	1172	1588