

ZBIORNIKI BUFOROWE H2O® BT

MODELE

300

500

800

1000



300

wysokość: 1416 mm,
średnica: 775 mm



500

wysokość: 1933 mm
średnica: 823 mm



800

wysokość: 1738 mm
średnica: 962 mm



1000

wysokość: 1988 mm
średnica: 962 mm

- **TRWAŁA KONSTRUKCJA ZE STALI WĘGLOWEJ**

Wykonane są ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki, co zapewnia trwałość, solidność oraz niezawodną pracę przez wiele lat użytkowania.

- **SKUTECZNA IZOLACJA TERMICZNA O GRUBOŚCI 80 MM**

Zbiorniki wyposażone są w kompozytową, zdejmowaną izolację termiczną wysokiej wydajności o grubości 80 mm, która ogranicza straty postojowe i pozwala dłużej utrzymać temperaturę zgromadzonej wody.

- **WYGODNY TRANSPORT, MONTAŻ I SERWIS**

Zdejmowana izolacja ułatwia transport oraz montaż zbiornika, a także zapewnia szybki dostęp do urządzenia podczas prac instalacyjnych lub serwisowych.

- **ŁATWIEJSZY MONTAŻ DZIĘKI KRÓĆCOM POD KĄTEM 90°**


Rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90° ułatwia montaż oraz optymalne ustawienie zbiornika w kotłowni. Praktyczne rozmieszczenie przyłączy umożliwia wygodne podłączenie elementów instalacji grzewczej.

- **BEZPIECZNA PRACA W SYSTEMACH GRZEWczyCH**

Zbiorniki są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, w których nadciśnienie wewnętrznego czynnika grzewczego wynosi do 0,5 MPa, a maksymalna temperatura robocza sięga 95°C.

ZBIORNIKI BUFOROWE H2O® BT

- kompozytowa zdejmowana izolacja termiczna o grubości 80 mm
- wysokiej jakości emalia ceramiczna

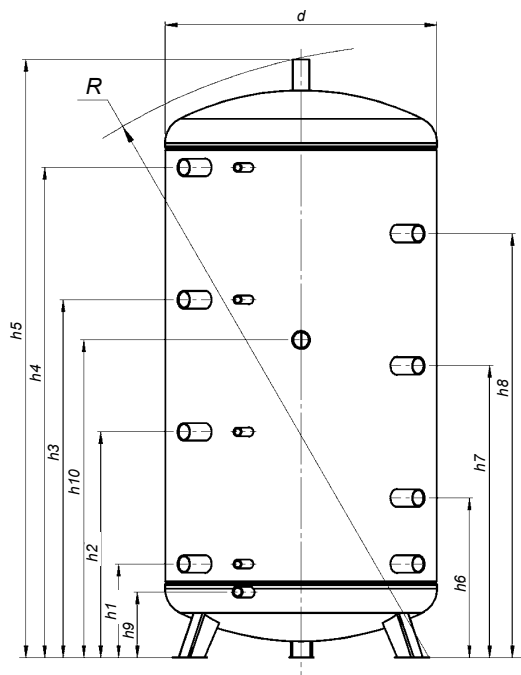

Dane techniczne	Jednostka	Modele			
		300	500	800	1000
Pojemność nominalna	L	344	564	733	850
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 222	6/4 / 242	6/4 / 272	6/4 / 277
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 525	6/4 / 705	6/4 / 655	6/4 / 740
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 829	6/4 / 1169	6/4 / 1039	6/4 / 1204
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1132	6/4 / 1632	6/4 / 1422	6/4 / 1667
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2			
Króćce podłączenia odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1414	5/4 / 1931	5/4 / 1736	5/4 / 1986
Króćce podłączenia h6	"/ mm	6/4 / 374	6/4 / 474	6/4 / 464	6/4 / 509
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 677	6/4 / 937	6/4 / 847	6/4 / 972
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 980	6/4 / 1400	6/4 / 1230	6/4 / 1435
Króciec spustowy h9	"/ mm	3/4 / 146	3/4 / 156	3/4 / 191	3/4 / 191
Króciec grzałki elektrycznej h10	"/ mm	6/4 / 677	6/4 / 937	6/4 / 922	6/4 / 1047
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0.5			
Wysokość	mm	1416	1933	1738	1988
Średnica bez izolacji d	mm	603	651	790	790
Średnica z izolacją	mm	775	823	962	962
Waga	kg	51	83	102	102
Przekątna przechyłu R	mm	1455	1968	1791	2034
Długość grzałki	mm	600	650	790	790
Klasa efektywności energetycznej		B			