DOSPEL

Wymagana przestrzeń montażowa kotła Ericson

Rysunek techniczny na bazie DTR – minimalna przestrzeń do montażu i obsługi

Zmiana względem DTR: odległość od ścian bocznych przyjęto 400 mm.

RZUT Z GÓRY (PLAN)

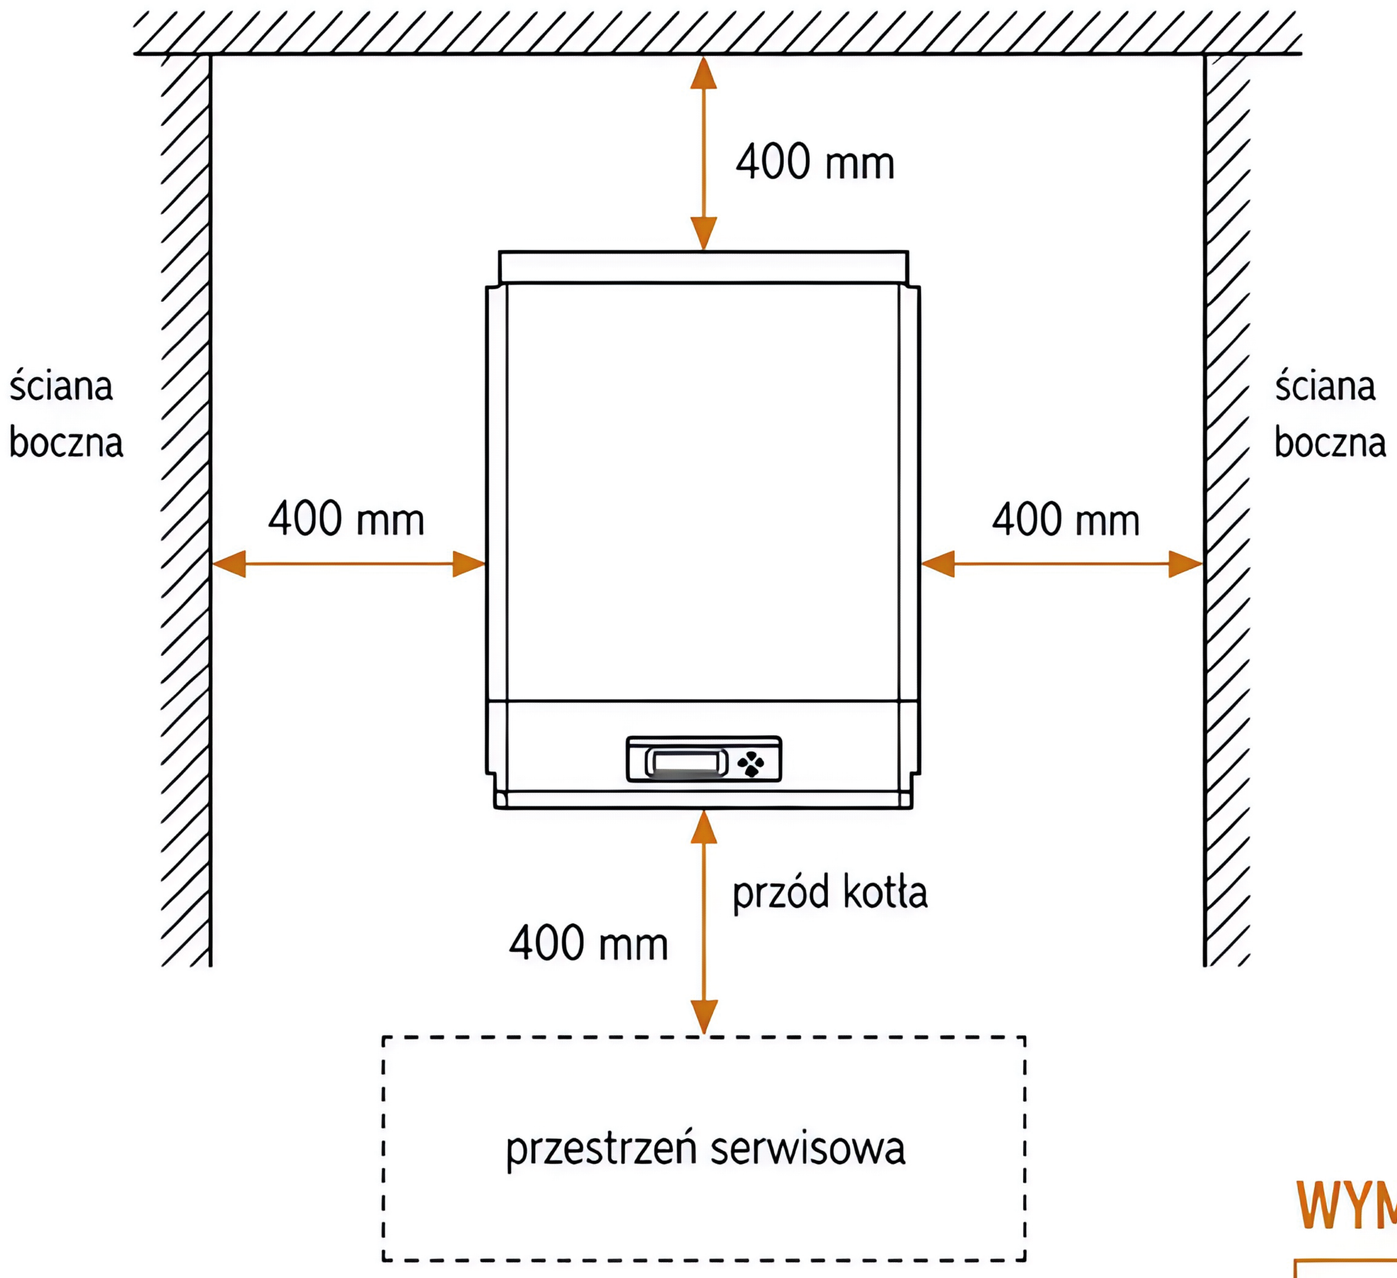

WIDOK Z PRZODU

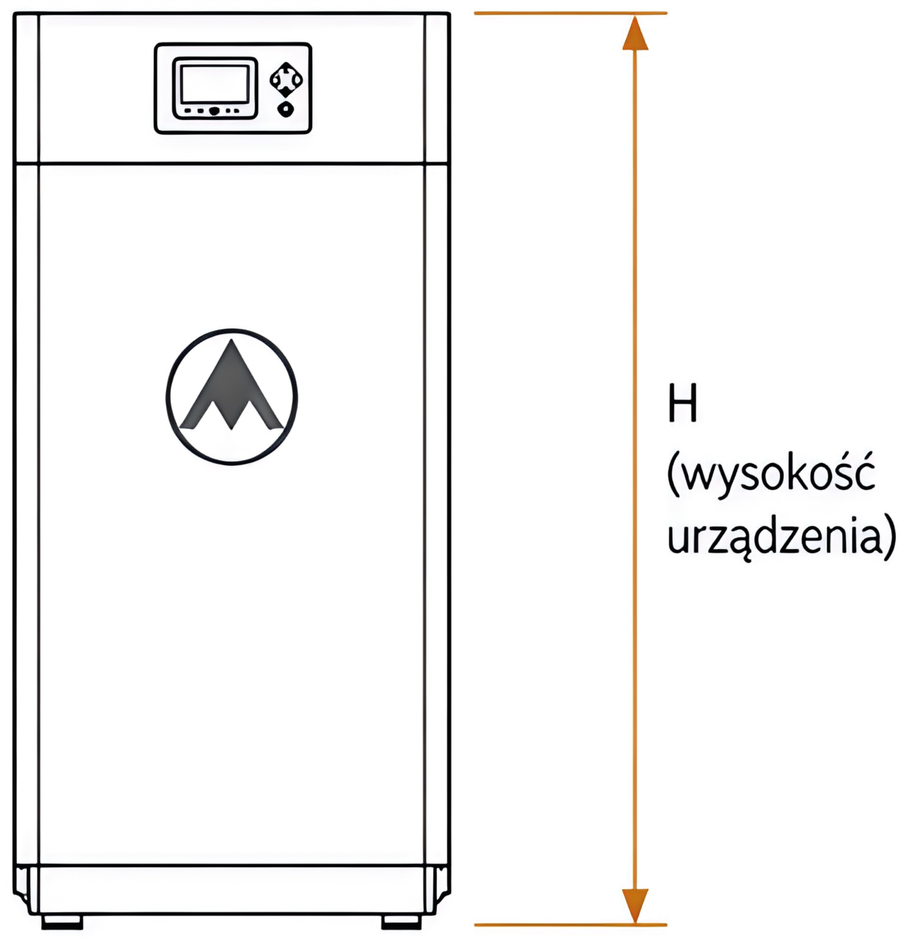

Rzeczywiste wymiary urządzenia zależą od modelu.

WYMIARY URZĄDZENIA WG DTR

Ericson 8	Szerokość 600 mm | Głębokość 750 mm | Wysokość 1490 mm
Ericson 12	Szerokość 640 mm | Głębokość 750 mm | Wysokość 1490 mm
Ericson 18	Szerokość 640 mm | Głębokość 772 mm | Wysokość 1564 mm

Odległość od materiałów palnych: min. 800 mm

WAŻNE WYMAGANIA MONTAŻOWE

- Podłoże pod kocioł powinno być płaskie i niepalne.
- Przed kotłem należy pozostawić min. 400 mm wolnej przestrzeni serwisowej.
- Po bokach kotła należy pozostawić min. 400 mm wolnej przestrzeni.
- Z tyłu kotła należy pozostawić min. 400 mm przestrzeni.
- W pobliżu materiałów palnych należy zachować odstęp min. 800 mm.

Rysunek ma charakter poglądowy. Ostateczny montaż musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz pełną dokumentacją urządzenia.