

EAN: 6414150077845  
[static.oras.com/3904F](http://static.oras.com/3904F)





Bateria umywalkowa z zaworem spustowym, stałą wylewką i aeratorem. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. Regulator przepływu 6 l/min.

F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytna
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zawór spustowy dźwigniowy, Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing$  35 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System szybkiej instalacji

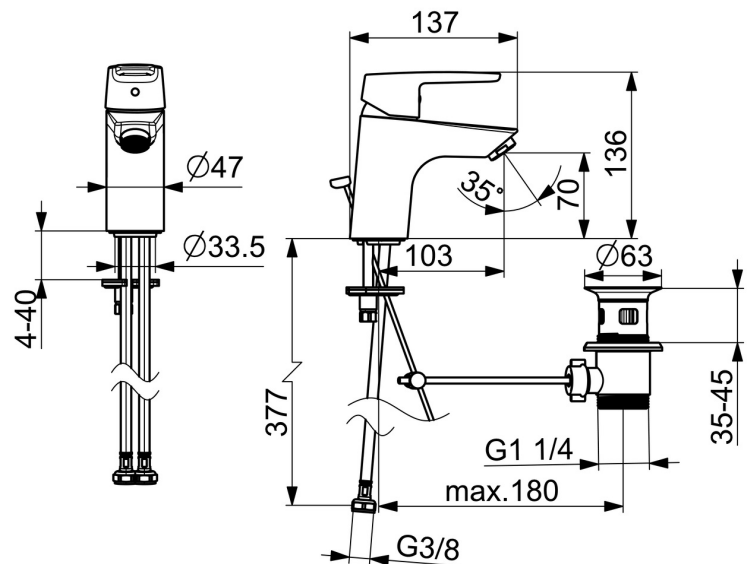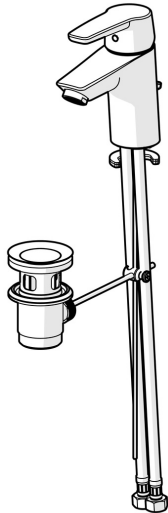

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	<b>0.1 l/s</b>
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	<b>max. +70°C</b>
Ciśnienie robocze	<b>50 - 1000 kPa</b>
Wielkość przyłącza	<b>G3/8</b>
Projection	<b>103 mm</b>
Material	<b>Mosiądz</b>

### Przepisy prawne


EN standard	<b>EN 817</b>
Klasa głośności	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

### Certyfikaty i deklaracje


KIWA SE	<b>1413</b>
Declaration of conformity	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

### Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>6,31</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,30</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>0,60</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>7,21</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,20</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1854,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,06</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-5,13</b>

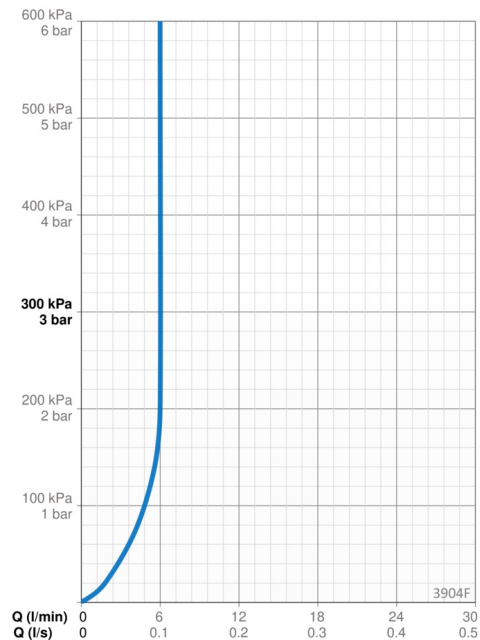

## Części zamienne

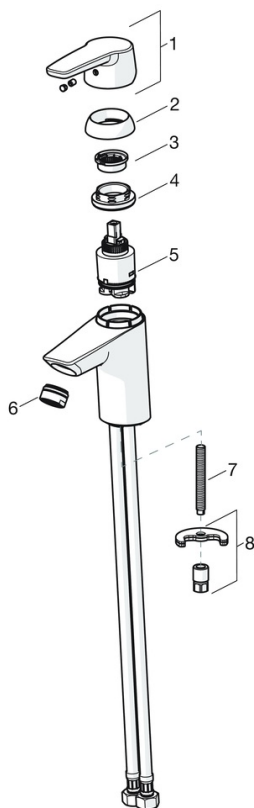

### SP3910F

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia długa	201078
01	Dźwignia	1000801V
02	Nasadka ochronna	601967V
03	Ogranicznik regulacji temperatury Wycofane	601973V
04	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	1003409V
05	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	601974V
07	Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
08	Zestaw mocujący	601985V