

Focus

Elektroniczna bateria umywalkowa ze wstępną regulacją temperatury, zasilana z sieci 230 V

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **31174000**



Opis

Cechy

- ComfortZone 130
- zasięg: 127 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- regulowane ograniczenie temperatury
- temperatura możliwość wstępnego ustawienia temperatury
- zawór zwrotny
- czujnik podczerwieni
- automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
- regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
- zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
- czas przepływu: 10 s
- możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
- częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
- czas przepłukiwania higienicznego: 10 s
- możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
- tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
- filtry w węzłach przyłączeniowych
- stopień ochrony IP: IPX5

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

2.673,00 zł


Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy

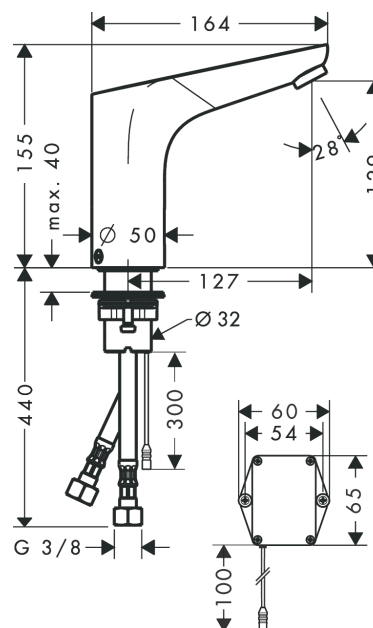


Focus

Elektroniczna bateria umywalkowa ze wstępną regulacją temperatury, zasilana z sieci 230 V

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **31174000**



Diagram przepływu

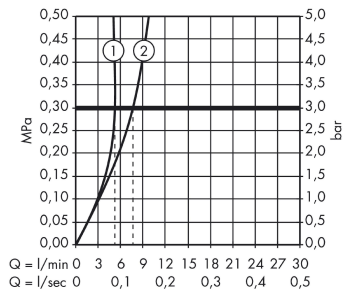

Focus


Elektroniczna bateria umywalkowa ze wstępną regulacją temperatury, zasilana z sieci 230 V

Wykończenie: Chrom Nr art. : 31174000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >02/24

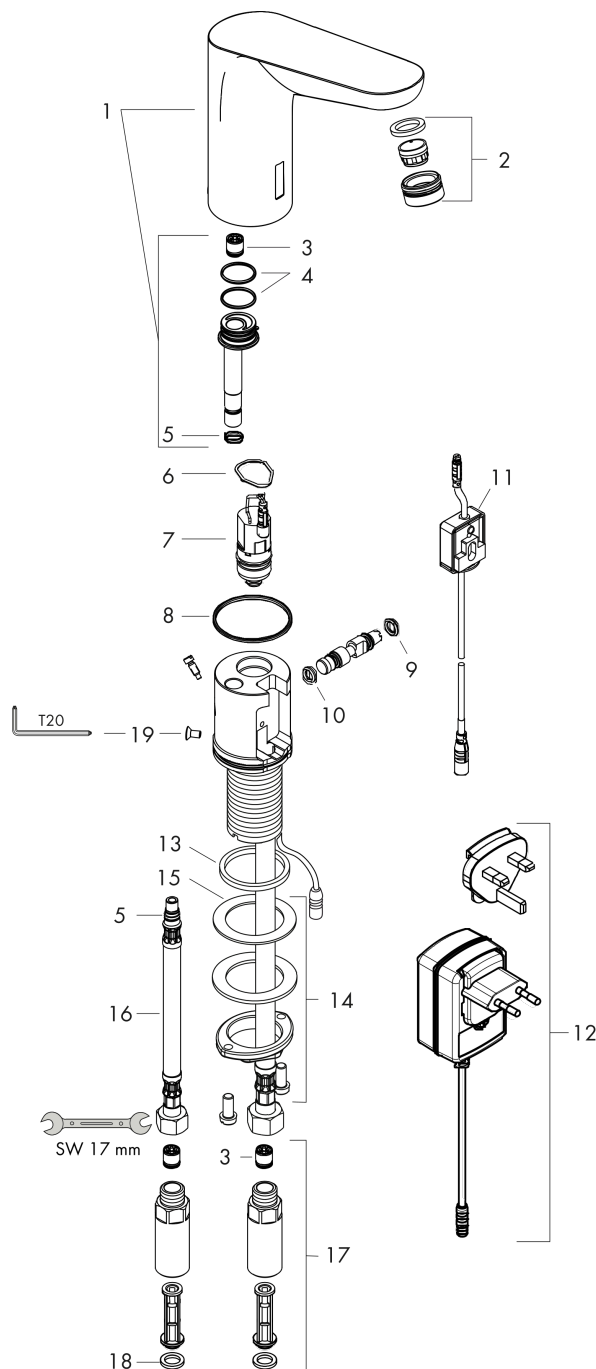

Focus**Elektroniczna bateria umywalkowa ze wstępną regulacją temperatury, zasilana z sieci 230 V**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **31174000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >02/24

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Ośłona mieszacza	92310000	-	1
2	Perlator M24x1 (5 l/min)	92372000	-	1
3	Zawór zwrotny DW 10	96456000	-	1
4	O-Ring 18x1,5	98231000	-	1
5	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
6	O-Ring 17x2	98199000	-	1
7	Zawór elektromagnetyczny	95654000	-	1
8	O-Ring 41x2	98212000	-	1
9	O-Ring 6x2	98458000	-	1
10	O-Ring 5x2	98215000	-	1
11	Elektronika	92346000	-	1
12	Transformator	94269000	-	1
13	Uszczelka płaska	98749000	-	1
14	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
15	Podkładka oporowa	97548000	-	1
16	Wąż przyłączeniowy 450 mm	92345000	-	1
17	Zawór zwrotny z mikrofiltrem	92297000	-	1
18	Zestaw uszczelek	95581000	-	1
19	Śruba	93272000	-	1
a	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1